# ハイマウントＬＥＤストップランプキット　取扱説明書

商品番号　　：０９－０３－１９５０（レッド）
　　　　　　：０９－０３－１９５１（クリア）
適応車種　　：シグナスＸ（ＦＩ専用）
フレーム型式：ＳＥ４４Ｊ

・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

**◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。**

## ～特　長～

○リアウイング下にボルトオンで装着可能。
○ランプは弊社製ＬＥＤスリムテールランプ（レッドｏｒクリアー）を採用。
○ブラケットはステンレス製、バレル仕上げ。
○点灯パターンは、ランプの輝度が明るい（ＬＯW)、ランプの輝度がとても明るい（ＨＩ）、尾灯とブレーキランプが点灯の３パターン。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
◎補修部品に付きましては商品番号及びリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

### ⚠注意
この内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。
　（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
　（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
　（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
　（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
　（部品の脱落の原因となります。）

### ⚠警告
この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
　（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
　（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
　（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
　（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
　（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
　なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


Feb./23/ 11

# ～商　品　内　容～

| 番号 | 部品名 | 個数 | リペア品番 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ＬＥＤテールランプ（レッド） | 1 | ０９－０３－１９００ | 1 |
| | ＬＥＤテールランプ（クリアー） | 1 | ０９－０３－１９０１ | 1 |
| 2 | テールランプブラケット | 1 | ８４７００－５ＭＲ－Ｔ０１ | 1 |
| 3 | ボタンヘッドスクリュー　８Ｘ１５ | 2 | ００－００－００８５ | 4 |
| 4 | タイベース | 1 | ００－００－０３８０ | 4 |
| 5 | タイラップ　１００mm | 1 | ００－００－０２２８ | 10 |
| 6 | エレクトロタップ | 3 | ００－０５－００１５ | 5 |
| 7 | ６角棒レンチ　５mm | 1 | ―――――――― | |
| 8 | カッティングシート | 1 | ３３７１０－３３Ｇ－Ｔ００ | 1 |

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
あらかじめご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

# ～取　り　付　け　要　領～

・ＬＥＤテールランプのナンバー照明部分にカッティングシートを貼り付けます。
・ＬＥＤテールランプからスクリュー、ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットを取り外し、先端の端子を切り取ります。
・ＬＥＤテールランプをテールランプブラケットに、先ほど取外したスクリュー、ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットでナンバー照明部が下側になるように取り付けます。

・車体からリアウイング、メットインボックスを取り外します。
・リアウイング裏側にテールランプブラケットをボタンヘッドスクリューで取り付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
Ｔ＝１２Ｎ・ｍ（１.２ｋｇｆ・ｍ）

・リアウイング裏側にタイベースを貼り付け、タイラップを通し、テールランプの配線を固定します。

・リアウイング取り付け部、車体右側の後ろ部分からテールランプの配線をカウル内に入れます。
・テールランプの配線（図の矢印部分）のカバーをめくり配線を露出させます。
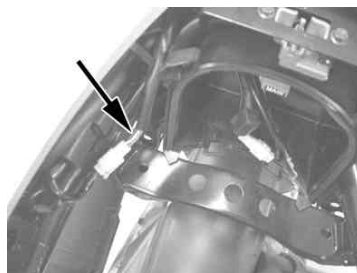
・各配線をエレクトロタップで接続します。

**配線の色**

| | 車両側 | テールランプ側 |
|---|---|---|
| アース | 黒 | 黄 |
| 尾灯 | 青 | 黒（LOW） |
| ブレーキ灯 | 黄 | 赤（HI） |

・車両側のアース線（黒）とテールランプ側のアース線を接続します。
※パターン１：車両側のブレーキ灯線（黄）とテールランプ側の尾灯線（黒）を繋ぎます。（明るさＬＯＷ）
※パターン２：車両側のブレーキ灯線（黄）とテールランプ側のブレーキ灯線（赤）を繋ぎます。（明るさＨＩ）
※パターン３：車両側の尾灯線（青）とテールランプ側の尾灯線（黒）、車両側のブレーキ灯線（黄）とテールランプ側のブレーキ灯線（赤）を繋ぎます。（尾灯、ブレーキランプが光ります）
・メットインボックスを取り付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
Ｔ＝１０Ｎ・ｍ（１.０ｋｇｆ・ｍ）

・リアウイングを取り付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
Ｔ＝２３Ｎ・ｍ（２.３ｋｇｆ・ｍ）


株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ　０７２１－２５－１３５７
ＦＡＸ　０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７
ＵＲＬ　http://www.takegawa.co.jp